


# Rebierkové tkaniny



Viacúčelový zakrytovací systém

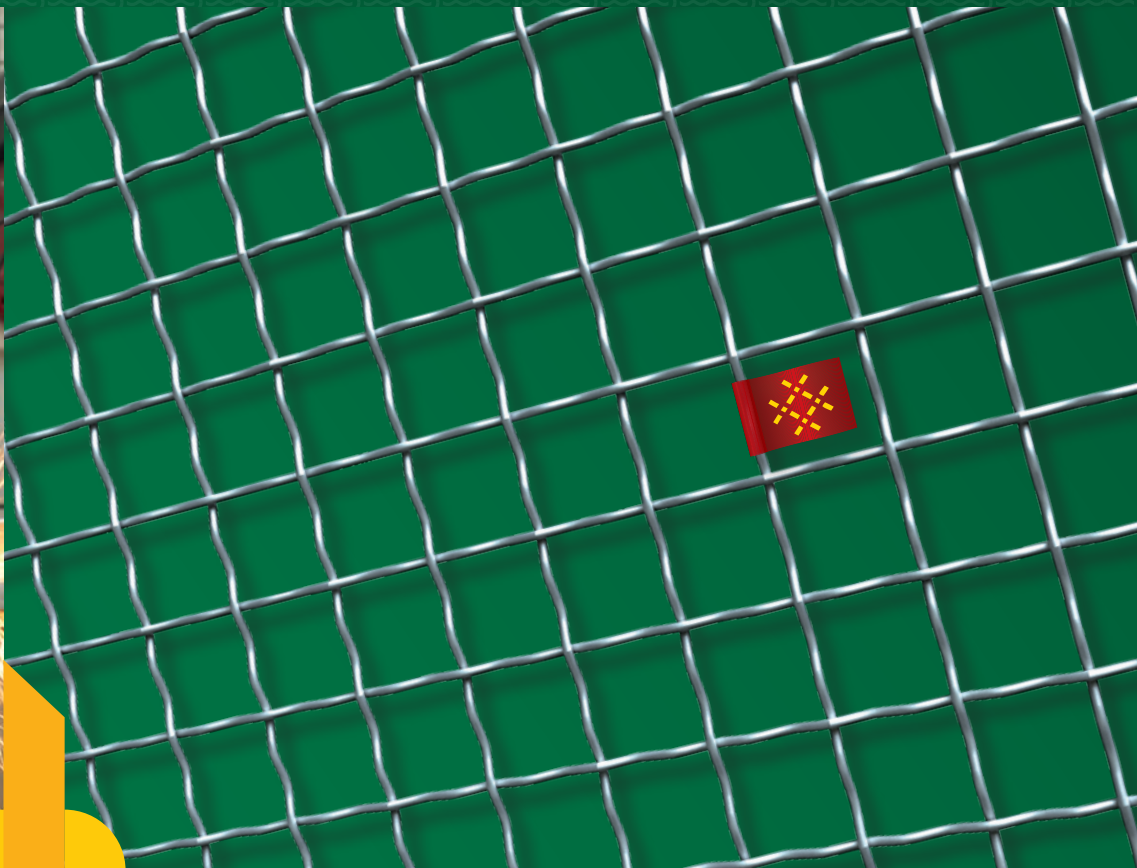

Max. 160 cm

Rebierkovú tkaninu tvoria krepované drôty, ktoré správnym pretkávaním vytvoria pevnú tkaninu s veľkou škálou použitia. Oká tkaniny sú zväčša pravouhlé a štvorcové. Používajú sa na plotové výplne, balkónové zábrany, kryty točivých strojov, deliace steny, výtahové šachty, dekorácie.



**RETIC, s. r. o.**  
Nové Sady 384  
951 24 Nové Sady

e-mail: [retic@retic.sk](mailto:retic@retic.sk)  
web: [www.retic.sk](http://www.retic.sk)

#### AREA METAL

**AREA METAL, s.r.o.**  
Rovinka pri Bratislave  
[areametal@areametal.sk](mailto:areametal@areametal.sk)

#### OR-METAL

**OR-METAL, s.r.o.**  
Námestovo  
[ormetal@ormetal.sk](mailto:ormetal@ormetal.sk)

#### R-METAL

**R-METAL, s.r.o.**  
Košice  
[rmetal@rmetal.sk](mailto:rmetal@rmetal.sk)

#### RETIC CZ


**RETIC CZ, s.r.o.**  
Benešov  
[reticcz@reticcz.cz](mailto:reticcz@reticcz.cz)

#### RETIC GARDURI

**RETIC GARDURI, SRL.**  
Sat Gheghie, Comuna Auseu, Judetul Bihor  
[garduri@retic.ro](mailto:garduri@retic.ro)

## Rebierkové tkaniny

Vyrábajú sa z drôtov pozinkovaných, alebo z drôtov bez povrchovej úpravy. Tkanina je dodávaná voľne v tabuliach.  
Použitie: plotové výplne, balkónové zábrany, kryty točivých strojov, deliace steny, výtahové šachty, dekorácie.  
Po dohode môže byť vyrobený aj iný rozmer tkaniny podľa požiadavky.

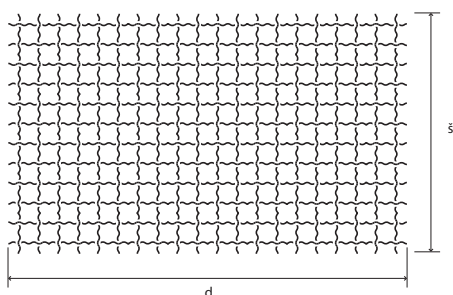

š = max 1600 mm  
d = max 4000 mm

Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Povrchová úprava	Štandardný rozmer šírka x dĺžka (mm)
20	2,00	Fe, Zn	1000 x 2000
30	2,80 - 3,10	Fe, Zn	1000 x 2000
40	2,50 - 3,10	Fe, Zn	1000 x 2000
50	2,80 - 3,10 - 4,00	Fe, Zn	1000 x 2000

